

# Fejemaskine

Fejemaskine - ekstra svær model  
For frontmontering på store traktorer

Type FF 1700 - 3000 SP - SPS mekanisk drift  
Type HF 1700 - 3000 SP - hydraulisk drift




- Ø 600 mm poly- eller stålborster
- HF/SP har direkte træk i børstevalse
- 2 store punktérhæmmende højlast støttehjul
- Svære støtteben sikrer stabilitet ved af- og påmontering
- Hydraulisk sving med 2 svære sving-cylindre
- Hurtig af- og påmontering af børstevalse

# Tekniske data

	FF / HF SP - SPS 1700	FF / HF SP - SPS 2000	FF / HF SP - SPS 2200	FF / HF SP - SPS 2500	FF / HF SP - SPS 2800	FF / HF SP - SPS 3000
Største bredde	1900 mm	2200 mm	2400 mm	2700 mm	3000 mm	3200 mm
Største længde	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Største højde	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Fejebredde v. sving	1600 mm	1900 mm	2100 mm	2400 mm	2700 mm	2900 mm
Børstediameter	Ø 600 mm x 7" på flydende børstevalse ophængt i splinaksler					
Børstetype	Poly som standard. Mulighed for mix poly/stål					
Sving - hydraulisk	20° højre / venstre - 2 svingcylindre					
Hjul	2 stk 300 x 100 mm sværlast hjul					
Kraftbehov	21,7 HK / 16 kW	26 HK / 19 kW	28,5 HK / 21 kW	32,5 HK / 24 kW	36,5 HK / 27 kW	40,5 HK / 30 kW
Vægt FF / HF - SP FF - SPS	405 kg	435 kg 455 kg	455 kg 475 kg	480 kg 500 kg	500 kg 525 kg	650 kg 675 kg

Længde og vægt afhænger af monteringsrammen

## Ekstra udstyr:

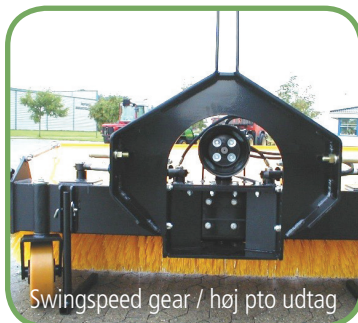

# GMR

GMR maskiner a/s  
Saturnvej 17 - DK 8700 Horsens

Phone +45 7564 3611  
Fax +45 75645320  
www.gmr.dk  
stensballe@gmr.dk



Forhandler: