

Sneskraber

Sneskraber mellem model
For montering på traktorer over 30 HK

Type FS 1300 - 1500 - 1700 - 2000 MK




- Hydraulisk sving
- Klapskær sikrer ved påkørsel
- Til forskel fra type FS M har type FS MK 2 delt fjederklapskær
- Justérbare slæbesko
- Ekstraudstyr:
Hjul, chokventil eller akkumulator
- Udskifteligt gummi- eller stålskær

Tekniske data

	FS 1300 MK	FS 1500 MK	FS 1700 MK	FS 2000 MK
Største bredde	1300 mm	1500 mm	1700 mm	2000 mm
Største længde	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm
Største højde	650 mm	650 mm	650 mm	650 mm
Skræbebredde ved fuld sving	1180 mm	1360 mm	1540 mm	1810 mm
Sving - hydraulisk	25° højre / venstre - 1 svingcylinder			
Skær type	Gummi som standard - fås også med stålskær			
Antal klapskær	2	2	2	2
Antal klapfjedre	4	4	6	6
Slæbesko	Standard	Standard	Standard	Standard
Vægt	195 kg	210 kg	225 kg	275 kg

Længde og vægt afhænger af monteringsrammen

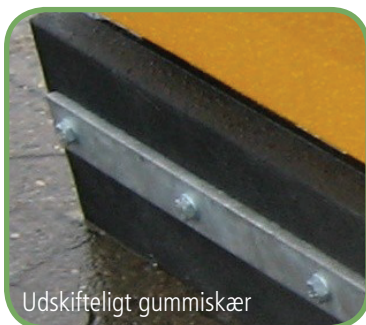

Udskifteligt gummiskær



Hydraulisk sving



Justerbare slæbesko og klapskær

GMR 

GMR maskiner a/s
Saturnvej 17 - DK 8700 Horsens

Phone +45 7564 3611
Fax +45 75645320
www.gmr.dk
stensballe@gmr.dk



Forhandler: